





GRUNDLEGENDE PRODUKTINFORMATIONEN



- Die Tiefe der Einsätze beträgt nur 35 cm, so dass sie für den flachen Bauungen empfohlen sind.
- Doppelte Höhenregelung der Füße (stufenlos und stufenweise bis zu +14 cm) und ein um 360° verstellbarer gusseiserner Schornstein.
- Rostlose Feuerstelle, die mit einem Aschesauger zu reinigen ist. Einsätze mit Guillotine-Tür verfügbar.
- Einsätze aus hochwertigem Kesselbaustahl P265GH, der sich durch seine Widerstandsfähigkeit im Dauerbetrieb bei erhöhten Temperaturen auszeichnet. Verstärktes Türprofil. Neuer Guillotine-Mechanismus mit Servicezugang.
- Die Produktion erfolgt mit einem modernen Maschinenpark: Schweißroboter, Abkantpressen, Laserschneidmaschinen.
- Erfüllt die strengen Abgasnormen und die ECODESIGN- Vorschriften, dank der Verwendung von Nachverbrennungssystem und zwei Deflektoren (Stahl und Keramik).
- DEKOR-Glas als Standard.
- Der innovative belüftete Griff schützt vor Verbrennungen.
- Eingebaute vierstufige Klappe

Leistung [kW]	13,2
Heizlastberechnung [kW]	6,5-17
Wärmeleistung [%]	79
CO-Emissionen (bei 13% O ₂) [g/m ³]	0,038
Pollenemissionen [g/m ³]	0,925
Durchschnittlicher Kraftstoffverbrauch [kg/h]	3,8
Empfohlene Auslassgitter [cm ²]	980-1120
Empfohlene Auslassgitter [cm ²]	560-910
Abmessungen der Verglasung [mm]	752x430x289
Durchmesser des Schornsteinrohrs [mm]	157
Durchmesser des Zuluftkanals [mm]	123
Gewicht [kg]	228
Effizienzfaktor	104,6



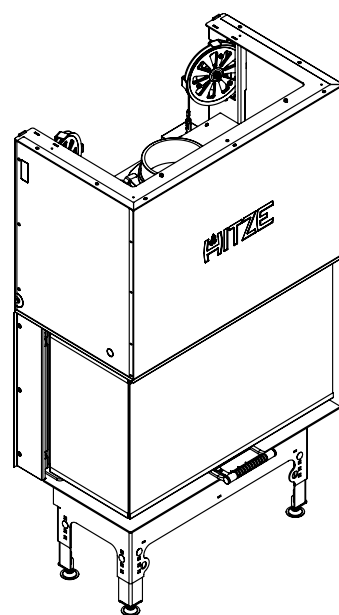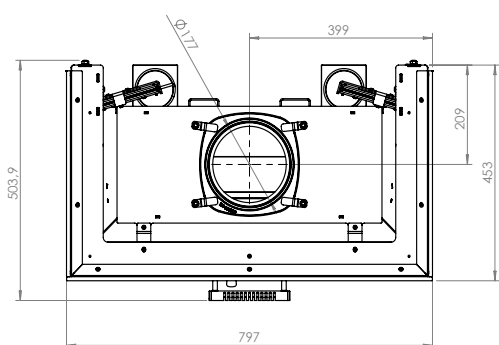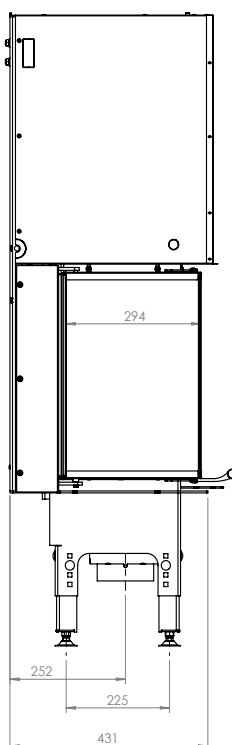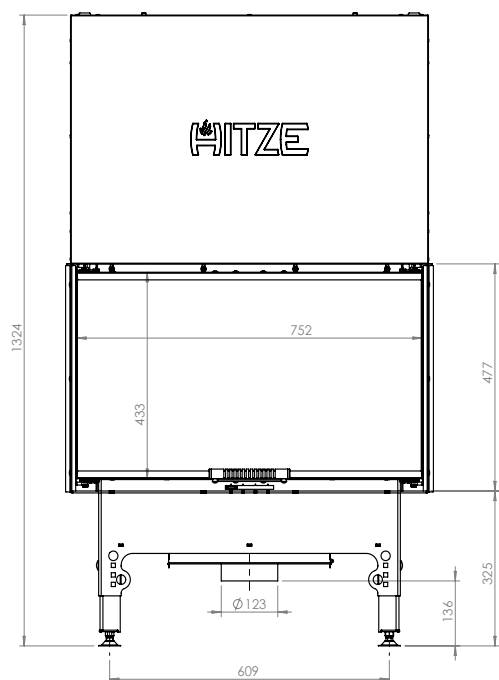

HST
68x43.CG